




H1バルブアダプター タイプB 取扱い説明書

この度は、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。取り付け作業を行う前に、必ず取扱い説明書をご参照ください。 ※この取扱い説明書は必ずお客様へお渡しください。

《構成部品》



H1バルブアダプター : 2個

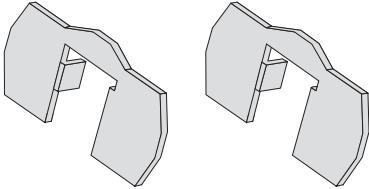

適 応 車 種

ホンダ	HR-V アコード アコードワゴン オデッセイ・プラスタージ ステップワゴン トルネオ	H8年9月～ H9年9月～ H9年10月～ H11年12月～ H11年5月～ H9年9月～	GH1.2系 CF 3.4.5系 CF 6.7.・CH9系 RA6.7.8.9 RF1.2系 CF3.4.5系
三菱	ランサーセディア	H13年5月～	CS#W
イズ	アスカ	H9年11月～	CJ2. CJ3

組付け詳細

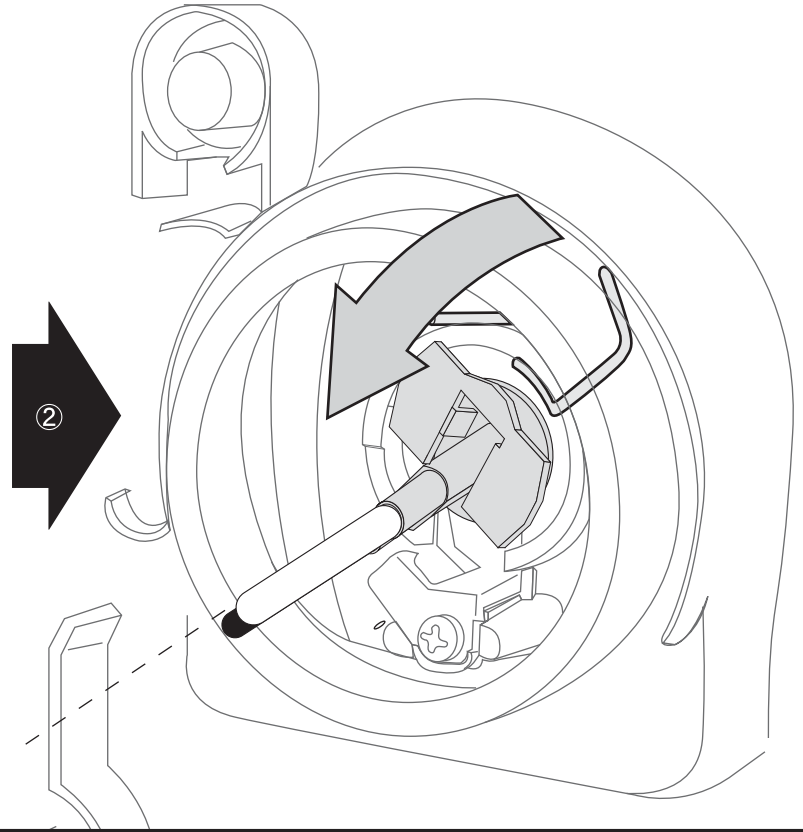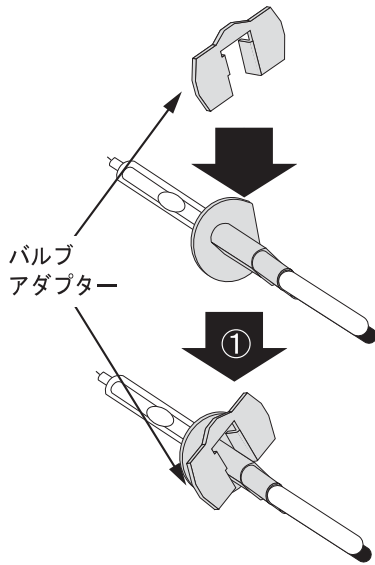

ご注意 ※必ずお守りください。

- ・ショートや作動不良の原因になりますので、バルブアダプターを装着していただく際、H. I. Dバルブの本体や配線にキズを付けないよう充分ご注意ください。
- ・バルブアダプターの取付けは、ヘッドライトへH. I. Dバルブを取り付ける前にセットしてください。
- ・車種により車両側のバルブ固定スプリングが固定部分に掛かりにくい場合があります。
※この場合は、ペンチ等を使用しバルブ固定スプリングを固定してください。

取付手順

- ① バルブアダプターの切り欠き部分からH. I. Dバルブの配線を通しセットしてください。
- ② そのままの状態ヘッドライトユニットへ取付け、純正のバルブ固定スプリングでバルブを固定してしてください。

ワタシノクルマを何とかしたい 発売元

FET エフ イー ティー

アサヒライズ株式会社 エフイーティー事業部
〒379-2131 群馬県前橋市西善町2004
CATZ HOT LINE TEL.027-266-7435